


- POZNÁMKA :
- 1) VOLITELNĚ NAPÁJENÍ 230VAC, 24VAC NEBO 48VAC
 - 2) KS0, KS1 - KONTAKTY BEZPEČNOSTNÍCH RELÉ JSOU V NORMÁLNÍM STAVU SEPNUTY, ROZPÍNAJÍ PŘI STISKU HŘÍB.TLAČÍTKA STOP NEBO PO VYPNUTÍ OVLADAČE
 - 3) KS2, K12 - OVLÁDÁNY TLAČÍTKEM START/HOUKAČKA, SEPNUTÍ KS2 JE PODMÍNĚNO KLIDOVÝM STAVEM OVLADAČŮ POHYBU
 - 4) K1 - SIGNALIZACE POHYBU, BLIKÁ PŘI POJEZDU POSUVNY NEBO CÉVOVÉ TYČE
 - 5) SCHEMA ŘAZENÍ

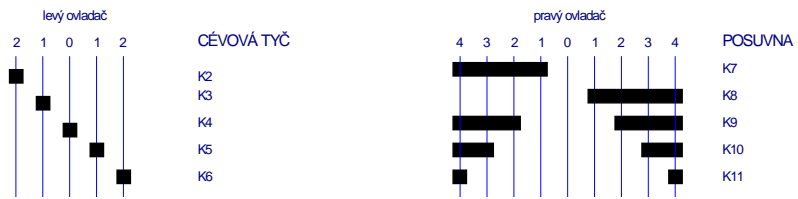

	Ing. Luděk Šaray Veselská 70 664 41 Popuzy u Brna		
	PŘÍJÍMAČ - SCHEMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODŮ		
DO-T20			
Size A3	FCSM No.	DWG No. 3 J 049 001	Rev 8/2006
Scale	Sheet 1 of 1		